


ELEMENTI GRECATI PER COPERTURE, PARETI E CONTROSOFFITTI

EGB 401

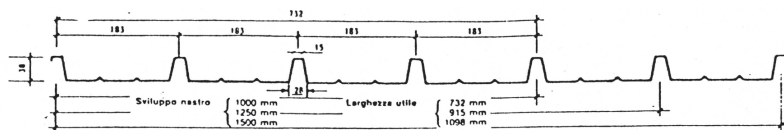

CARATTERISTICHE STATICHE

Zincata
 Lunghezza 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mt


Preverniciata testa nera
 bianco grigio
 Lunghezza 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mt

Spessore	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso kg/m ²	6,42	7,49	8,57	10,72
Peso kg/m ²	1000	4,71	5,49	6,28
	1250	5,88	6,86	7,85
	1500	7,06	8,24	9,42
J cm ⁴ /m	13,79	16,04	18,31	22,83
W cm ³ /m	4,75	5,55	6,36	7,98

CARICO MAX UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN kg/m²
 (sovraccarico + peso proprio) / $\sigma = 1400 \text{ kg/cm}^2$

spessore	distanze fra gli appoggi in metri												
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6	530	340	235	175	135	105	85	70	60	50	45	40	35
0,7	620	400	275	205	155	125	100	80	70	60	50	45	40
0,8	715	435	315	230	180	140	115	95	80	65	60	50	45
1,0	895	575	395	290	225	175	145	120	100	85	75	65	55
Freccia cm	0,23	0,37	0,53	0,73	0,97	1,20	1,49	1,79	2,19	2,51	3,04	3,46	3,90
0,6	665	425	295	220	170	130	105	90	75	65	55	45	40
0,7	775	500	345	255	195	155	125	100	85	75	65	55	50
0,8	895	570	395	290	225	175	145	120	100	85	75	65	55
1,0	1120	720	495	365	280	220	180	150	125	105	90	80	70
freccia cm	0,18	0,27	0,40	0,55	0,73	0,89	1,10	1,38	1,64	1,92	2,23	2,47	2,85

IT/80



CARATTERISTICHE STATICHE

Zincata
 Lunghezza 3 - 4 - 5 - 6 mt

Spessore 0,8
 Peso kg/m 6,28
 Peso kg/m² 7,47